

PST DRAIN 40W/M

Sulanapitokaapeli termostaatilla

PST HEATING CABLES

CE

PST DRAIN 40W/m on taipuisa ja pyöreä vakiotehoinen sulanapitokaapeli, jossa armeeraus sekä bimetalli-termostaatti.


Kaapelin teho on 40W/m. Sen lämmitys kytkeytyy päälle +3 ºC lämpötilassa ja se katkaisee sen +12 ºC lämpötilassa. Notkean armeerauksen alla vaippa on taipuisaa silikonikumia. Pituusvaihtoehtoja on viisi ja kaikissa 2 metrin liitosjohto maadoitetulla pistotulpalla.

SÄHKÖNUMERO	TYYPPI
81 674 32	PST DRAIN 40W/m-2m 80W 230V
81 674 33	PST DRAIN 40W/m-3m 120W 230V
81 674 34	PST DRAIN 40W/m-4m 160W 230V
81 674 35	PST DRAIN 40W/m-5m 200W 230V
81 674 36	PST DRAIN 40W/m-6m 240W 230V




PISTESARJAT

PST DRAIN 40W/M | TEKNISET TIEDOT

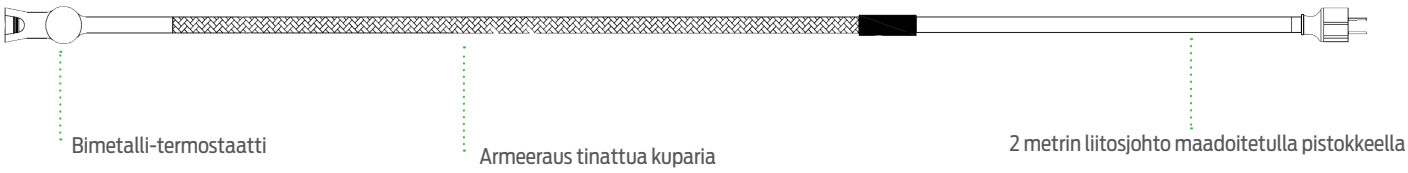

TEKNISET TIEDOT	
Teho	40 W/m
Käyttöjännite	230 VAC
Ulkovaippa	Silikonikumi
Suojaus	Armeeraus Tinattua kuparia
Lämmitysvastuslanka	Nikkeli-Kromi
Halkaisija	6,5 mm (pyöreä)
Max. sallittu lämpötila	185 ºC
Min. asennuslämpötila	–50 ºC
Min. taivutussäde	10 mm
Liitosjohto	Pistotulppa + H05RN-F 3G1.0mm², 2m



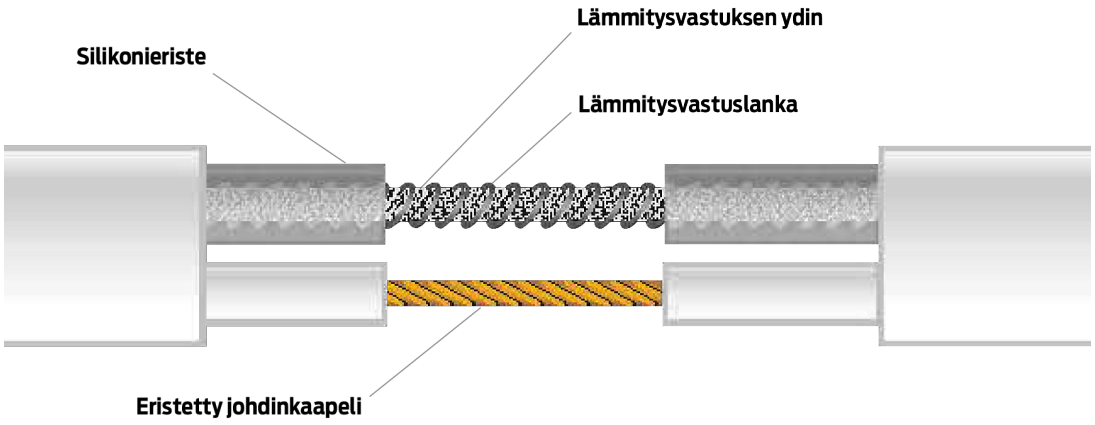

PISTESARJAT

©Pistesarjat Oy 2026. All rights reserved.